

Rádio pessoal móvel (PMR - *Personal Mobile Radio*) com carregador duplo **FLYTALK XTRA**

MANUAL DO UTILIZADOR



1. Mostrador LCD



8 Número de canal. O utilizador pode mudar de canal, do 1 ao 8.

38 Código CTCSS (sub-canais). O utilizador pode mudar de sub-canais, do 1 ao 38.

Nível de carga da bateria. Quando as barras diminuem, a bateria precisa de ser carregada.

- 12:00** Indica a hora.

- Aparece quando se activa a função de parar relógio.

- TX** Aparece quando estiver a transmitir o sinal.

- RX** Aparece quando estiver a receber o sinal.

- DCM** Aparece quando a função de Escuta Dupla estiver activada (ON).

- VOX** Aparece quando a função VOX (modo de activação por voz) estiver activada.

- SC** Aparece quando o PMR estiver a procurar em todos os canais.

- Aparece quando a função de Bloquear com Palavra-chave estiver activada.

- Indica o volume do altifalante.

- Aparece quando o sinal de chamada estiver activado (ON).

- Aparece quando a função de vibração estiver activada.

2. Colocação da bateria

2.1 Retirar o clip de sujeição ao cinto

- Empurre a patilha do clip de sujeição ao cinto para a frente (para fora do aparelho PMR).
- Enquanto estiver a empurrar a patilha, levante o clip de sujeição ao cinto, como se indica na Figura 1.

Patilha do Clip de sujeição ao cinto.




Figura 1

Figura 2

2.2 Colocar o clip de sujeição ao cinto

- Faça deslizar o clip de sujeição na direcção da ranhura, como se indica na Figura 2.
- Ouvirá um "clique" quando o clip de sujeição ao cinto estiver colocado na posição correcta.

2.3 Colocar a bateria

Figura 3



Figura 4



Atenção: Respeite a correcta orientação da polaridade da bateria durante a sua colocação. Uma colocação inadequada pode danificar a bateria e o aparelho.

- Empurre para baixo a cobertura do compartimento da bateria.
- Coloque a bateria recarregável, certificando-se que a orientação é a que se indica na Figura 3 (a seta virada para fora e apontando para cima).
- Volte a colocar a cobertura do compartimento da bateria. Figura 4.

Importante

Leia as seguintes Instruções de Segurança antes de carregar a bateria.

- Quando colocar o aparelho no carregador, use apenas a bateria recarregável fornecida com o PMR.
- Não tente recarregar baterias não-recarregáveis.
- Certifique-se de que o compartimento da bateria está bem fechado quando recarregar a bateria.
- Elimine as baterias usadas de forma segura e inofensiva para o ambiente. Nunca as queime, nem as coloque em nenhum sítio onde possam ser queimadas ou perfuradas.
- Não deixe baterias descarregadas dentro do aparelho PMR. Se o fizer, a bateria poderá perder líquido.


2.4 Carregar as baterias

- Ligue o cabo do transformador de corrente ao carregador de mesa.
- Ligue o transformador de corrente a uma tomada de 240V AC, 50Hz com o interruptor da tomada desligado.
- Ligue a tomada.

O PMR deve ser carregado com o transformador de corrente fornecido com o aparelho. O uso de qualquer outro transformador violaria a normativa EN60065 e invalidaria a garantia.

- Coloque os aparelhos PMR no carregador, em posição vertical e virados para fora. Os indicadores LED de carregamento acender-se-ão.
- O carregamento completo da bateria demora cerca de 10 horas, se estiverem gastas. As baterias novas podem demorar até 14 horas a

carregar.

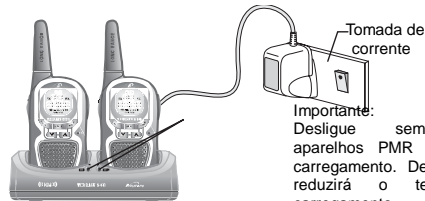


Importante:
Desligue sempre os aparelhos PMR durante o carregamento. Desta forma, reduzirá o tempo de carregamento.

- f. Carregar a bateria (utilizando o adaptador)
Levante a tampa da tomada de carregamento localizada na parte direita do aparelho.

Coloque a ficha do transformador 9.0V DC/200mA na tomada de carregamento.

Ligue o transformador de corrente a uma tomada de 230V AC, 50Hz com o interruptor da tomada desligado.



Por último, ligue a corrente.

Indicador de nível da bateria

O indicador de nível da bateria está localizado no canto esquerdo do mostrador LCD. Tem a aparência de uma pilha com três barras dentro. As barras indicam a quantidade de energia da bateria. Quando este nível alcança o valor mínimo com o PMR ligado, o aparelho emitirá dois avisos sonoros e desligar-se-á automaticamente, activando o modo de relógio.



O PMR pode detectar a carga da bateria em 4 níveis;

Carga da bateria máxima.

Carga da bateria média.

Carga da bateria baixa. Neste nível, o aparelho emite um aviso sonoro de 10 em 10 minutos, se está em modo normal.

Importante: Carregue o aparelho durante 10-14 horas.

Carga da bateria muito baixa. Quando a carga da bateria atinge este valor com o PMR ligado, o aparelho emite dois avisos sonoros, desliga-se automaticamente e activa o modo de relógio.

Importante: Carregue o aparelho durante 10-14 horas.

Vida da bateria

O PMR tem incorporado um modo de poupança de energia, que faz com que a bateria dure mais tempo. De qualquer forma, é aconselhável apagar o aparelho sempre que não o estiver a utilizar para poupar bateria.

3. Função de relógio

Modo desligado (Off) – Modo de relógio

Depois de colocar as baterias, o PMR começa a funcionar em modo de relógio.

3.1 Para acertar o relógio



O PMR tem um relógio de 24 horas.

- Em modo de relógio, pressione a tecla **MENU** durante 3 segundos. O espaço de HORA começará a piscar no mostrador LCD.
- Utilize as teclas **PARA CIMA** e **PARA BAIXO** para acertar a hora.
- Pressione e solte a tecla **MENU** para acertar os minutos. O espaço de MINUTOS começará a piscar no mostrador LCD.
- Utilize as teclas **PARA CIMA** e **PARA BAIXO** para acertar os minutos.
- Pressione a tecla **MENU** durante 3 segundos para confirmar a hora e para sair desta opção.

Aviso:

Ao retirar a bateria do aparelho, o relógio regressa à sua predefinição horária de 12:00.

3.2 Utilizar a opção cronómetro



- Em modo relógio, pressione a tecla **CALL** durante 3 segundos. O ícone Cronómetro aparece no mostrador LCD.
- Pressione a tecla **PARA CIMA** para iniciar o cronómetro. Para parar, volte a pressionar a tecla **PARA CIMA**.
- Pressione a tecla **PARA BAIXO** uma vez para colocar o cronómetro em zeros.
- Pressione a tecla **CALL** durante 3 segundos para sair do modo cronómetro.

4. Utilização

4.1 Alcance da transmissão

O alcance da transmissão depende das condições da zona e do terreno, atingindo o seu nível máximo (até 8 km) em espaços abertos, sem obstáculos como montes ou edifícios. Não tente utilizar aparelhos PMR a uma distância de menos de 1,5 m entre eles. Se o fizer, é possível que ouça interferências.

Aviso de Segurança Importante

- Para reduzir a exposição às radiofrequências durante a utilização do PMR, posicione o aparelho a uma distância mínima de 5 cm da sua cara.
- Não utilize aparelhos PMR no exterior durante uma trovoadas.
- Não utilize o PMR à chuva.
- Se molhar o seu PMR, desligue-o e retire a bateria. Seque o compartimento da bateria e deixe-o destapado algumas horas. Não utilize o aparelho enquanto não estiver totalmente seco.
- Não coloque o PMR ao alcance de bebés ou crianças pequenas.

4.2 Ligar e Desligar



Para Ligar;

- Pressione a tecla **POWER** até o mostrador LCD se ligar e mostrar o canal em utilização.

Para Desligar;

- Pressione a tecla **POWER** até se apagar o mostrador LCD.

O aparelho emitirá um toque musical para confirmar ambas as acções.

4.3 Ajustar o volume do altifalante



O volume é indicado pelas barras verticais do mostrador LCD. Pode mudar o nível do volume enquanto utiliza o PMR, ou quando o tiver em modo de descanso (ligado mas não em utilização).

Pressione a tecla **PARA CIMA** para subir o volume, ou a tecla **PARA BAIXO** para descer o volume.

4.4 Mudar Canais



O aparelho PMR tem disponíveis 8 canais para comunicar com outros aparelhos PMR que estejam no seu raio de alcance. Para o efeito, os aparelhos devem estar ligados ao mesmo canal.

- Pressione uma vez a tecla **MENU** para ver o número de canal activo no mostrador LCD.
- Utilize as teclas **PARA CIMA** e **PARA BAIXO** para seleccionar o canal desejado. O canal muda de 1 a 8, e vice-versa.
- Pressione a tecla **PTT** para confirmar a escolha do canal.

Atenção: Consulte a secção "Tabela de Canais" deste manual para informação detalhada sobre as frequências.

4.4.1 Definição do sub-canal CTCSS (*Continuous Tone Coded Squelch System*)

Cada canal tem 38 sub-canais, que permitem criar grupos de utilizadores dentro de um mesmo canal, para comunicações mais privadas. Se activar o sub-canal, unicamente pode comunicar com outros aparelhos PMR ligados ao mesmo canal e sub-canal.



Para desligar a função de sub-canal, coloque o sub-canal em 0 (zero). Pode comunicar com qualquer PMR ligado ao mesmo canal e que também tenha a função de sub-canal desligada (ou com modelos PMR que não tenham esta opção disponível).

- Pressione duas vezes a tecla **MENU**. O sub-canal CTCSS seleccionado piscará no mostrador LCD.
- Utilize as teclas **PARA CIMA** e **PARA BAIXO** para seleccionar um dos 38 sub-canaís CTCSS.
- Pressione a tecla **PTT** para confirmar a definição do sub-canal.

Transmitir e Receber

- ! **A transmissão do aparelho PMR** é feita por "turnos."
- Enquanto está a falar, não pode receber qualquer transmissão.
- ! **O aparelho PMR** utiliza uma banda de frequência aberta.
- Identifique-se sempre que fizer alguma transmissão num canal.

4.4.2 Receber

O aparelho, uma vez ligado e se não está a transmitir, está continuamente em modo de Recepção. Quando recebe um sinal pelo seu canal, a indicação "**RX**" aparece no mostrador LCD e o LED de recepção acende-se.

4.4.3 Transmitir (enviar uma mensagem)



- Pressione sem largar a tecla **PTT** (*push to talk* – pressionar para falar) para transmitir a sua voz. Aparecerá a indicação "**TX**" no mostrador LCD.
- Segure o aparelho na vertical com o MIC (Microfone) a 5 cm da sua boca. Pressionando a tecla **PTT**, fale para o **MIC** (microfone) num tom de voz normal.
- Solte a tecla **PTT** quando terminar a transmissão.

4.4.4 Monitorização



Pode usar a opção Monitorização para procurar sinais fracos no canal utilizado.

- Pressione sem largar as teclas **MENU** e **PARA BAIXO** simultaneamente. A indicação "**RX**" aparecerá no mostrador LCD. O seu PMR irá procurar sinais no canal correspondente, incluindo sons ambientais.
- Pressione a tecla **PTT** para terminar a monitorização.

4.5 Definir a Sensibilidade VOX (Transmissão Activa pela Voz)



No modo VOX, o aparelho PMR transmite o sinal ao detectar a sua voz, ou qualquer outro som próximo. O PMR deixa de transmitir 2 segundos depois de ter parado de falar.

O nível de sensibilidade do modo VOX é indicado por números no mostrador LCD. No nível mais alto, o aparelho detectará ruídos mais baixos (incluindo ruído de fundo), e no nível mais baixo, só detectará ruídos bastante altos.

- Pressione a tecla **MENU** 3 vezes. O ícone "**VOX**" aparecerá no mostrador e a indicação "OF" começará a piscar no mostrador LCD.
- Pressione a tecla **PARA CIMA** para definir o nível de sensibilidade VOX (o máximo é "3"). Para desactivar a função VOX, pressione a tecla **PARA BAIXO** até aparecer a indicação "OF" no mostrador LCD.
- Pressione a tecla **PTT** para confirmar a sua selecção. Enquanto o aparelho permanecer neste modo, a indicação "**VOX**" aparecerá no mostrador LCD.

Não se recomenda a operação no modo VOX num local ruidoso ou ventoso.

4.6 Vibração e Toque de Chamada

O aparelho PMR pode avisá-lo ao receber um sinal, através de um Toque de Chamada e da função Vibração.

4.6.1 Toque de Chamada



Pode enviar um toque de chamada a outros aparelhos para os alertar de que deseja comunicar com eles

Pressione a tecla CALL

Ouvirá um toque de chamada durante cerca de dois segundos, até a indicação "**TX**" aparecer no mostrador LCD. Qualquer outro aparelho ao seu alcance, e sintonizado no mesmo canal ou sub-canal (se disponível), ouvirá um toque de chamada e poderá decidir se lhe transmite ou não.

4.6.2 Seleccionar Toques de Chamada



O PMR está equipado com 5 toques de chamada diferentes.

- Pressione a tecla **MENU** 4 vezes, o mostrador LCD indicará " " enquanto pisca.
- Utilize as teclas **PARA CIMA** e **PARA BAIXO** para seleccionar o Toque de Chamada desejado. Os diferentes tipos de toque podem ser ouvidos enquanto vai passando por eles.
- Pressione a tecla **PTT** para confirmar a sua selecção.

4.6.3 Desligar o Toque de Chamada



Quando enviar um Toque de Chamada, também o ouvirá no seu aparelho. Se não deseja que isso aconteça, pode desactivar esta função.

- Pressione a tecla **MENU** 4 vezes e o aparelho passará para o modo de configuração de Toque de Chamada.
- Pressione as teclas **PARA CIMA** e **PARA BAIXO** até aparecer no mostrador LCD a indicação " " .
- Pressione a tecla **PTT** para confirmar a configuração seleccionada.

4.6.4 Activar o modo Vibração



- Pressione a tecla **MENU** 5 vezes e a indicação "OF" piscará no mostrador LCD.
- Pressione a tecla **PARA CIMA** para activar a função de vibração. Ou pressione a tecla **PARA BAIXO** para desactivar a função de vibração.

4.7 Configuração do Sinal Roger



O sinal Roger é um toque automaticamente transmitido quando a tecla PTT é soltada. Este sinal informa o seu interlocutor de que acabou de falar e que se encontra agora no modo de recepção.

- Pressione a tecla **MENU** 6 vezes e a indicação "ON" piscará no mostrador LCD.
- Pressione as teclas **PARA CIMA** ou **PARA BAIXO** para activar (aparecerá "ON" no mostrador LCD) ou desactivar (aparecerá "OFF" no mostrador LCD) o sinal Roger.
- Pressione a tecla **PTT** para confirmar a configuração seleccionada.

4.8 Configuração do Toque do teclado



Esta característica permite ao aparelho PMR emitir um sinal sonoro sempre que pressione uma tecla.

- Pressione a tecla **MENU** 7 vezes e a indicação "ON" piscará no mostrador LCD.
- Pressione as teclas **PARA CIMA** ou **PARA BAIXO** para activar (aparecerá "ON" no mostrador LCD) ou desactivar (aparecerá "OFF" no mostrador LCD) o Toque de Teclado.
- Pressione a tecla **PTT** para confirmar a configuração seleccionada.

4.9 Configurar o modo de Escuta Dupla



O seu aparelho PMR pode monitorizar dois canais, o que utiliza nesse momento e outro (Escuta Dupla). Se o aparelho detectar um sinal em qualquer um dos dois canais, deixará de alternar entre ambos para receber o sinal detectado.

- Pressione a tecla **MENU** 8 vezes e as letras "DCM" aparecerão no mostrador LCD, enquanto pisca a indicação "OFF".
- Utilize as teclas **PARA CIMA** e **PARA BAIXO** para seleccionar o canal de Escuta Dupla (de 1 a 8, excepto o canal que utiliza nesse momento).
- Pressione a tecla **MENU** para mudar o código CTCSS.
- Utilize as teclas **PARA CIMA** e **PARA BAIXO** para escolher o código CTCSS desejado (1-38).
- Pressione a tecla **PTT** para confirmar a configuração.



- Pressione a tecla **MENU** 8 vezes. O número do canal piscará no mostrador LCD.
- Pressione as teclas **PARA CIMA** ou **PARA BAIXO** até a indicação "OFF" aparecer no mostrador.
- Pressione a tecla **PTT** para sair desta opção.

4.10 Activar a Procura de Canais



A procura de Canais procura continuamente sinais activos nos 8 canais e 38 sub-canais (códigos CTCSS).

- Pressione as teclas **MENU** e **PARA CIMA** simultaneamente. No mostrador LCD aparecerá a indicação "SC" e o número de canal irá mudando. Quando detectar um sinal activo, a Procura de Canais pára no canal activo.
- Pressione a tecla **PARA CIMA** para continuar a procurar nos canais 1 a 8.
- Pressione a tecla **PARA BAIXO** para procurar nos sub-canais 1 a 38.
- Pressione a tecla **PTT** para parar de procurar e começar a comunicar pelo canal activo, ou pressione a tecla **PARA BAIXO** para continuar com a Procura de Canais.

5. Opções Auxiliares

5.1 Bloquear o teclado

A opção de bloquear o teclado permite desactivar as teclas **PARA CIMA**, **PARA BAIXO** e **MENU**, para que as definições do PMR não possam ser alteradas acidentalmente.

a. Para bloquear o teclado, pressione a tecla **MENU** até a indicação "☐" aparecer no mostrador LCD.

b. Para desbloquear o teclado, pressione a tecla **MENU** até a indicação "☐" desaparecer do mostrador LCD.

As teclas **PTT**, **CALL** e **POWER** permanecem operativas mesmo com a opção de bloqueio do teclado activa.

5.2 Luz posterior no mostrador LCD

Sempre que se pressione uma tecla (excepto as teclas PTT e CALL), o mostrador LCD ilumina-se durante 4 segundos.

5.3 Microfones/Auriculares/Tomada de Carregamento

O aparelho PMR vem equipado com microfone auxiliar, auriculares e uma tomada de carregamento, atrás da tecla PTT.

6. Especificações técnicas

Canais Disponíveis	8 Canais
Sub-canais CTCSS	38 para cada Canal
Potência de Saída (TX)	0.5 W
Raio de alcance	Até 9 km

Tabela de Frequências dos Canais

Canal	Frequência (MHz)	Canal	Frequência (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

7. Segurança

Cumprimento de Normativa

Este aparelho cumpre a regulamentação do serviço PMR446 e foi testado independentemente para certificar o cumprimento dos requisitos da norma ETS 300 296 e de outros standards europeus.

Segurança e cuidados a ter com o aparelho

Para obter um rendimento óptimo do aparelho e garantir que a exposição a radiofrequências se encontra dentro dos parâmetros recomendados pelas normativas aplicáveis, deve-se observar as seguintes recomendações:

Quando transmitir com um radiotelefone, mantenha o aparelho na posição vertical com o microfone a uns 10-15 cm da boca. Mantenha a antena a pelo menos 2,5 cm da sua cabeça e corpo. Se levar o aparelho sujeito ao corpo, certifique-se de que, quando estiver a transmitir, a antena se encontra a pelo menos 2,5 cm do seu corpo.

Interferência/compatibilidade electromagnética

Praticamente todos os aparelhos electrónicos são susceptíveis de sofrer interferências electromagnéticas (EMI) se não estiverem adequadamente protegidos, concebidos ou de outro modo configurados para compatibilidade electromagnética.

Para evitar interferências electromagnéticas e/ou problemas de compatibilidade, apague o aparelho em qualquer lugar em que apareçam cartazes com indicações nesse sentido. É possível que os hospitais ou centros de saúde utilizem aparelhos sensíveis a fontes externas de radiofrequência.

Quando indicado, apague o aparelho a bordo de aeronaves. A utilização do aparelho deverá cumprir sempre as normas das companhias aéreas ou as instruções da tripulação.

CUIDADO E MANUTENÇÃO



PRECAUÇÕES FUNCIONAIS

Antena danificada

Nunca utilize um aparelho com a antena danificada. Se uma antena danificada entrar em contacto com a pele pode produzir uma pequena queimadura. Envie o aparelho ao serviço de assistência técnica para reparação antes de o voltar a utilizar.

Baterias

Todas as baterias podem produzir danos materiais e/ou pessoais, como queimaduras, se um material condutor como uma peça de joalharia, uma chave ou um fio metálico entrar em contacto com os terminais expostos. O material condutor poderá originar um curto-circuito e provocar um aquecimento notável da bateria. Tenha cuidado ao manusear qualquer bateria, especialmente se a colocar nos bolsos, em carteiras ou noutros artigos que contenham objectos metálicos.



AVISOS FUNCIONAIS

Peças de substituição

A utilização de peças de substituição que não sejam recomendadas pelo distribuidor oficial do aparelho pode violar a sua homologação. Utilize apenas peças recomendadas.

Para veículos com airbag

Não coloque um radiotelefone na zona situada em cima de um airbag ou na sua zona de abertura. Os airbags são insuflados com pressões bastante elevadas. Se colocar um radiotelefone na zona de abertura de um airbag e este se insuflar, o aparelho poderá ser projectado com grande força e provocar lesões graves aos ocupantes do veículo.

Ambientes potencialmente explosivos

Este aparelho NÃO cumpre a normativa de segurança aplicável a ambientes potencialmente explosivos. Apague o aparelho quando se encontrar numa zona com um ambiente dessas características. As faíscas nessas zonas poderiam provocar uma explosão ou um incêndio, produzindo danos materiais e/ou pessoais ou mesmo a morte.

Baterias

Não substitua ou carregue as baterias numa zona com ambiente potencialmente explosivo. Durante a instalação ou extracção das baterias podem produzir-se faíscas que poderiam provocar uma explosão ou um incêndio.

Detonadores e zonas de explosão

Para evitar possíveis interferências em actividades de detonação de explosivos, apague o aparelho quando se encontrar nas proximidades de detonadores eléctricos ou numa "Zona de explosões", ou em zonas em que apareçam cartazes a indicar "Apagar transmissores/receptores". Obedeça a todos os sinais e instruções.

Nota: as zonas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente assinaladas. Entre estas incluem-se: zonas de abastecimento de combustível, zonas sob coberta em navios, instalações de transferência de combustível ou produtos químicos, instalações de armazenagem; zonas em que o ar contenha produtos químicos ou partículas, como cereais, pó ou pós metálicos, e qualquer outra zona em que normalmente se aconselharia que desligasse o motor do seu veículo.



Os produtos eléctricos e electrónicos não devem ser tratados como resíduos domésticos. Este aparelho deve ser levado a um centro de reciclagem local para a sua correcta eliminação.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o carregador da bateria, leia todas as instruções e notas de precaução tanto no próprio carregador como na pilha e no aparelho.



PRECAUÇÃO

Quando utilizar o carregador, para reduzir o risco de lesões, carregue apenas baterias recarregáveis originais. Outros tipos de baterias e/ou pilhas podem explodir, provocando danos materiais e/ou pessoais.

- 1.- Não exponha o carregador à chuva ou à neve.
- 2.- Não utilize o carregador se este tiver recebido uma pancada, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- 3.- Não desmonte o carregador. Se este voltar a ser montado incorrectamente poderá provocar um perigo de choque eléctrico ou de incêndio.
- 4.- Não modifique nunca o cabo do alimentador do carregador. Se a ficha não encaixar na tomada utilize um adaptador homologado ou instale uma tomada adequada. Para reduzir o risco de danos no cabo ou na ficha, ao desligar o alimentador da tomada, puxe sempre pela ficha em vez de puxar pelo cabo.
- 5.- Para reduzir o risco de choques eléctricos, desligue o carregador da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza. O uso de um acessório não recomendado poderia provocar um risco de incêndio, choque eléctrico ou danos pessoais.

IMPORTANTE

Se tiver qualquer problema com o funcionamento do seu Flytalk Xtra, reinicie o aparelho, desligando-o e retirando a bateria. Substitua a bateria por outra e ligue novamente o aparelho. Verifique a carga da bateria, já que em muitos casos as baterias descarregadas provocam problemas como a não transmissão, fraca recepção dos sinais ou baixo volume.

GARANTIA

Este aparelho electrónico é considerado um bem de consumo, tendo portanto uma garantia de **DOIS ANOS**, nos termos previstos na Directiva 1999/44/CE, sobre determinados aspectos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, e no Decreto-Lei 67/2003, de 8 de Abril, que transpõe para a legislação portuguesa a dita Directiva comunitária, ou em qualquer outra Lei posterior que amplie ou anule as anteriores. Esta garantia não afecta os direitos de que dispõe o consumidor conforme as previsões desta lei, e será válida para Portugal. Será necessária a apresentação do recibo da compra devidamente datado para usufruir da garantia, que não cobre os defeitos ou danos resultantes de: uso indevido, operação incorrecta, modificação ou reparação por pessoas ou oficinas alheias ao serviço oficial de assistência técnica ou não autorizados expressamente por este, queda, esmagamento, acção do fogo, líquidos, pilhas e baterias, uso em ambientes inapropriados ou desgaste e deterioração normais, causas de força maior e em geral todo e qualquer uso contrário ao especificado no presente manual de instruções.

Bem objecto da garantia: radiotelefone e acessórios fornecidos. Está excluída a bateria por ser considerada um consumível. Esta bateria tem uma garantia de 6 meses.

Nome e direcção do responsável pela garantia: TELCOM, S.A. (ver dados na última página). Para qualquer reclamação pode entrar em contacto com TELCOM, sem prejuízo das actuações legais que lhe corresponderem.

Direitos do titular da garantia: conforme as leis enumeradas anteriormente. O texto da dita lei encontra-se à disposição dos consumidores em TELCOM, S.A. (ver dados na última página).

USO AUTORIZADO

Este produto pode ser utilizado nos países que tenham autorizado o serviço PMR446: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça. No entanto, nalguns países podem existir restrições de utilização, pelo que o utilizador se deverá informar na respectiva Entidade Reguladora das Radiocomunicações.

IMPORTANTE

Notificação de intenção de uso do produto nos países da CE:

Este produto consiste num emissor-receptor de rádio FM (bidireccional) adequado para a utilização no serviço de rádio móvel privado 446 ou PMR446 (um serviço isento de licença, mas ao qual alguns países poderiam aplicar restrições de uso).

Detalhes do produto:

Designação de tipo	FX-112 Flytalk Xtra
Gama frequências	446-446,1 MHz
Potência do transmissor	0,5 W
Tipo de modulação	Frequência
Espaçamento entre canais	12,5 KHz
Protecção de canal	CTCSS

Declaração de conformidade:

Telcom S.A., como responsável pela introdução no mercado deste aparelho, declara sob a sua responsabilidade que este aparelho cumpre as disposições da Directiva 99/05/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 1999, transposta para a legislação portuguesa mediante o Decreto-Lei 192/2000, de 20 de Novembro.

Em Madrid, a 4 de Julho de 2006.



Javier López Sánchez
TELCOM, S.A.

Especificação pertinente:

Rádio: EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)

EMC: EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Segurança: EN 60065:2002

RESPONSÁVEL PELA COMERCIALIZAÇÃO EM PORTUGAL

TELCOM, S.A.

Avda. de la Industria, 32

28108 Alcobendas (MADRID)

Tif.: 91-103.30.00

FAX: 91-103.30.20

e-mail: admin@telcomsa.es

WEB: www.telcomsa.es

www.flytalk.es

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do fornecedor: **Telcom, s.a.**

Direcção: Av. de la Industria, 32, 28108 Alcobendas (Madrid)

Telefone / Fax: +34 91 103 3000 / +34 91 103 3020

NIPC: A-28271823

como distribuidor do fabricante On Real, Ltd., e **responsável pela introdução no mercado deste produto,**

DECLARA SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE A CONFORMIDADE DO PRODUTO:

Radiotelefone Portátil PMR 446, modelo FX-112, com denominação comercial Flytalk Xtra, fabricado por On Real, Ltd., na República Popular da China, a que se refere esta declaração, com as normas ou outros documentos normativos seguintes:

Rádio: EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)

EMC: EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Segurança: EN 60065:2002;

de acordo com as disposições da Directiva 99/05/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, transposta para a legislação portuguesa mediante o Decreto-Lei 192/2000, de 20 de Novembro.

Em Madrid, a 4 de Julho de 2006:



Javier López Sánchez
TELCOM, S.A.